


RE 126

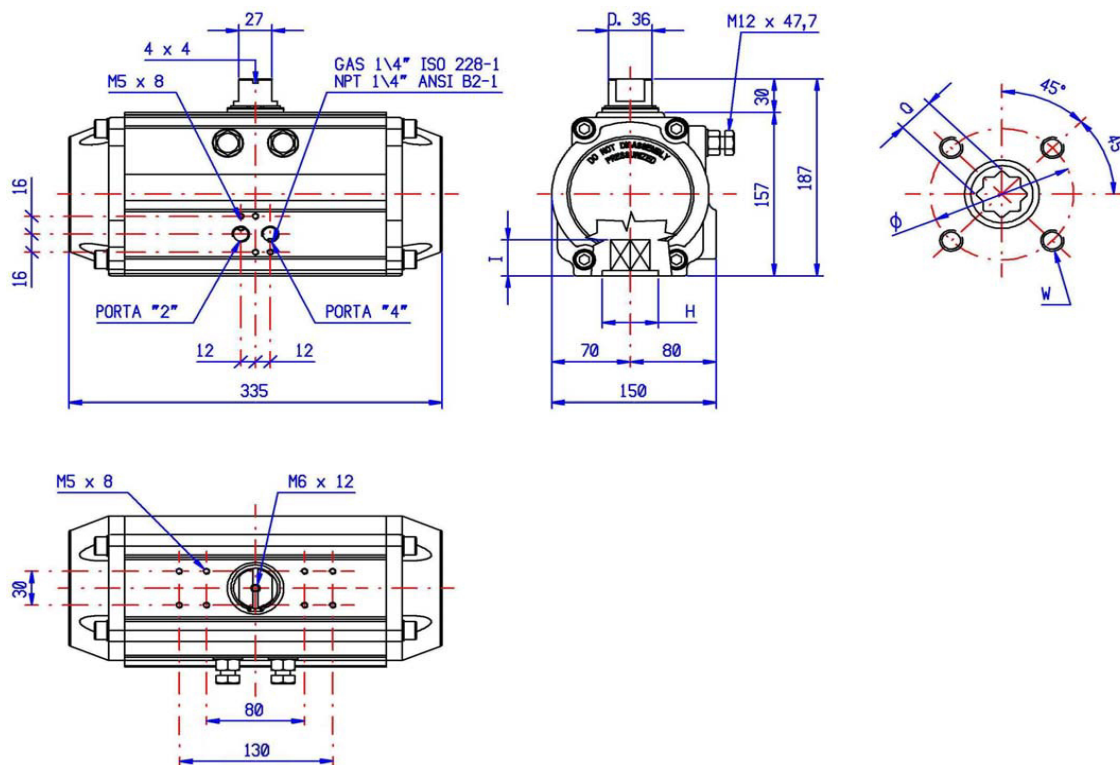

doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

Luftdruck in bar									Gewicht kg
RE 126	3	4	5	6	7	8	9	10	
DA	169,9	226,5	283,2	339,8	396,4	453,0	509,7	566,3	8,870

einfachwirkend - Drehmomente in Nm

RE 126 SR	Lufruck in bar												Drehmoment		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8		Federlauf		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	105,0	64,9	161,6	121,5	218,2	178,2	274,9	234,8	331,6	291,4	388,1	348,0	105,0	64,9	10,070
SR 4/4	83,3	29,9	140,0	86,5	196,6	143,2	253,2	199,8	309,9	256,4	366,5	313,0	140,0	86,6	10,470
SR 5/5			118,3	51,5	175,0	108,2	231,6	164,8	288,2	221,4	344,8	278,1	175,0	108,2	10,870
SR 6/6					153,3	73,2	210,0	129,8	266,6	186,4	323,2	243,1	210,0	129,8	11,270

zusätzliche Daten

Kammer Ø	125 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	3,7 Liter
Schließzeit	1,2 sek
Öffnungszeit	1,2 sek
Standard Fett	MOLYBDENUM BISULP.

verfügbare mech. Schnittstellen

F07/10		
ISO 5211	F07	F10
Ø	70	102
W	M 8x12	M 10x15
Q	27	27
I	30	30
H	55	55