


RE 161

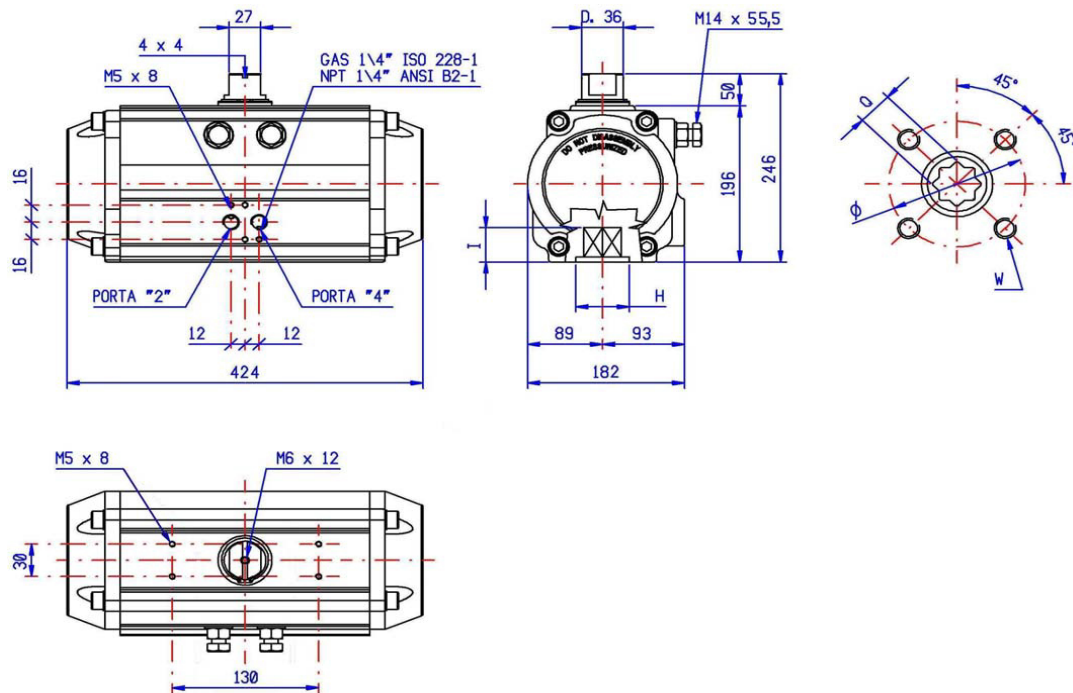

doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

Luftdruck in bar									Gewicht kg
RE 161 DA	3	4	5	6	7	8	9	10	
	344,6	459,5	574,3	689,2	804,1	918,9	1034,0	1149,0	19,720

einfachwirkend - Drehmomente in Nm

RE 161 SR	Luftdruck in bar												Drehmoment		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8		Federlauf		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	202,7	141,9	317,5	256,8	432,4	371,6	547,3	486,5	662,1	601,4	777,0	716,2	202,7	141,9	21,790
SR 4/4	155,3	74,3	270,2	189,2	385,1	304,1	499,9	418,9	614,8	533,8	729,7	648,7	270,2	189,2	22,480
SR 5/5			222,9	121,6	337,8	236,5	452,6	351,4	567,5	466,2	682,4	581,1	337,8	236,5	23,170
SR 6/6					290,4	168,9	405,3	283,8	520,2	398,6	635,0	513,5	405,3	283,8	23,860

zusätzliche Daten

Kammer Ø	160 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	7,9 Liter
Schließzeit	1,5 sek
Öffnungszeit	1,7 sek
Standard Fett	SYNTHETIC

verfügbare mech. Schnittstellen

F10/12		
ISO 5211	F10	F12
Ø	102	125
W	M 10x15	M 12x18
Q	27	27
I	30	30
H	75	75