


CH 125

Edelstahl

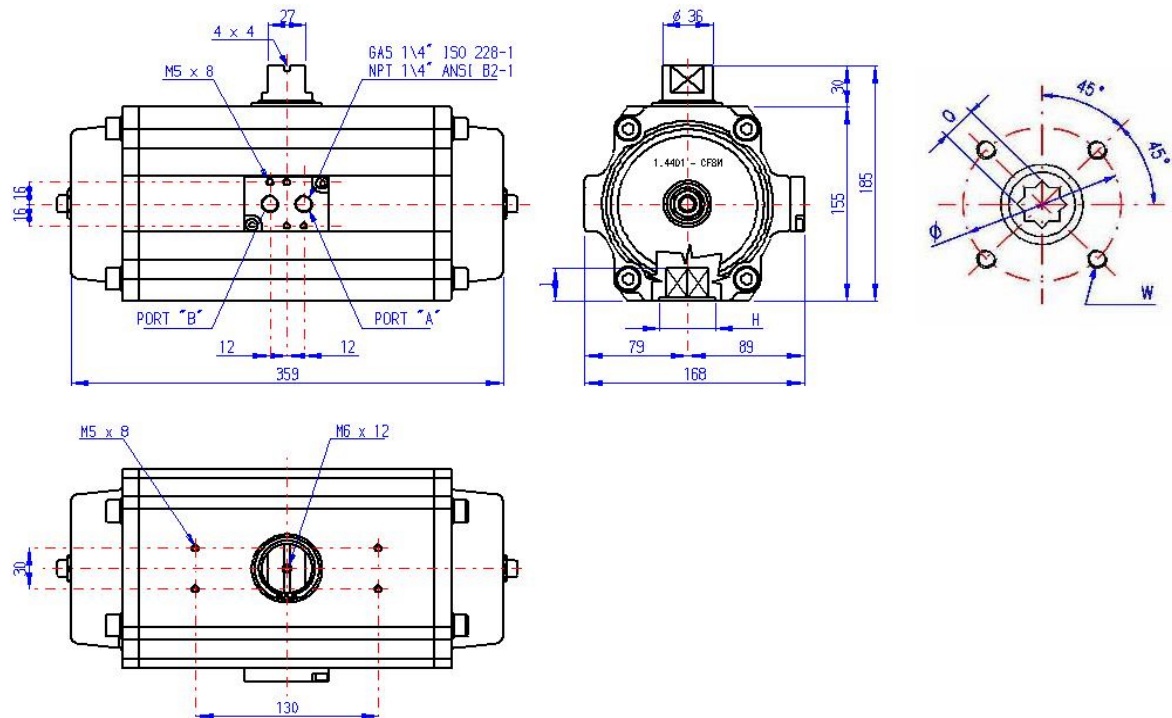

Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

CH 115 DA	Luftdruck in Bar													Gewicht kg
	Kolben - Aluminium						Kolben - Edelstahl AISI 316 (A4)							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	24,660
	180,5	240,7	300,9	36,1	421,2	481,4	541,6	601,8	662,0	722,2	782,3	842,5	902,7	

Einfachwirkend - Drehmomente in Nm

CH 115 SR	Luftdruck in Bar												Drehmoment		Gewicht kg	
	3		4		5		6		7		8		Federlauf			
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°		
SR 3/3	116,8	63,7	177,0	123,9	237,3	184,1	297,5	244,2	357,6	30,4	3,3	417,7	364,4	116,8	63,7	25,810
SR 4/4			155,7	85,0	216,0	145,2	276,2	205,3	336,3	265,4	396,4	325,5		155,7	85,0	26,200
SR 5/5					194,7	106,3	254,9	166,4	315,0	226,5	375,1	286,6		194,0	106,3	26,580
SR 6/6					173,4	67,4	233,6	127,5	293,7	187,6	353,8	247,7		168,5	127,5	26,970

Zusätzliche Daten

Kammer Ø	125 mm
max. Druck	8 - 15 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	3,7 Liter
Schließzeit	1,1 sek
Öffnungszeit	1,1 sek
Standard Fett	MoS2

verfügbare mech. Schnittstellen

F07/10 - F12			
ISO 5211	F07	F10	F12
Ø	70	102	125
W		M 8x12	M 10x15
Q		22	22
I		25	25
H		40	40