


CH 085

Edelstahl

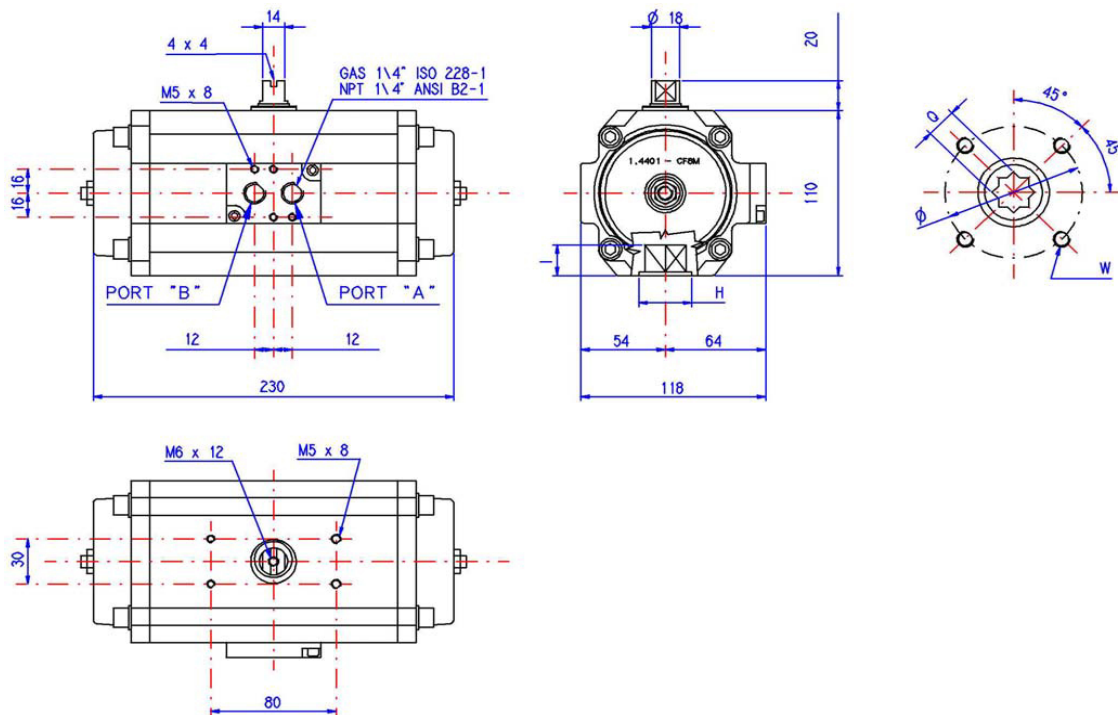

Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

CH 085 DA	Luftdruck in Bar													Gewicht kg
	Kolben - Aluminium						Kolben - Edelstahl AISI 316 (A4)							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	9,240
	53,4	71,2	89,0	106,9	124,7	142,4	160,3	178,1	195,9	213,7	231,5	249,3	267,1	

Einfachwirkend - Drehmomente in Nm

CH 085 SR	Luftdruck in Bar												Drehmoment		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8		Federlauf		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	34,5	18,9	52,4	36,7	70,2	54,5	88	72,3	106	90,1	123,6	108	34,5	19,9	9,550
SR 4/4			46,1	25,2	63,9	43,0	81,7	60,8	99,5	78,6	117,3	96,4	46,1	25,2	9,660
SR 5/5					57,6	31,5	75,4	49,3	93,2	67,1	111,0	84,9	57,6	31,5	9,770
SR 6/6					51,5	20,0	69,1	37,8	86,9	55,6	104,7	73,4	69,1	37,8	9,880

Zusätzliche Daten

Kammer Ø	85 mm
max. Druck	8 - 15 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	0,98 Liter
Schließzeit	0,6 sek
Öffnungszeit	0,9 sek
Standard Fett	MoS2

verfügbare mech. Schnittstellen

F05/07		
ISO 5211	F05	F07
Ø	50	70
W	M 6x9	M 8x12
Q	17	17
I	20	20
H	40	40