


CH 075

Edelstahl

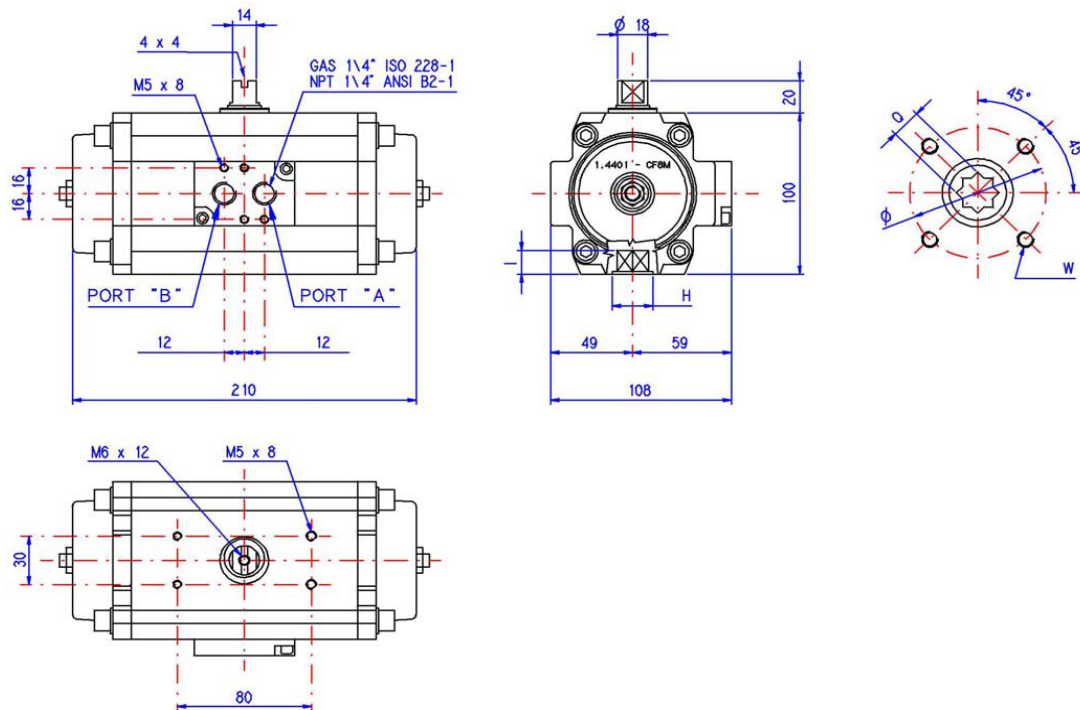

Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

CH 075 DA	Luftdruck in Bar													Gewicht kg
	Kolben - Aluminium						Kolben - Edelstahl AISI 316 (A4)							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6,800
	35,1	46,8	58,5	70,2	81,9	93,6	105,3	117,0	128,7	140,4	152,1	163,8	175,5	

Einfachwirkend - Drehmomente in Nm

CH 075 SR	Luftdruck in Bar												Drehmoment		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8		Federlauf		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	22,5	12,6	34,2	24,4	46	36,1	57,7	47,8	69,4	59,5	81,1	71,2	22,5	12,6	7,040
SR 4/4			30,0	16,9	41,8	28,6	53,5	40,3	65,2	52,0	76,9	63,7	30,0	16,9	7,110
SR 5/5					37,6	21,1	49,3	32,8	61,0	44,5	72,7	56,2	37,5	21,1	7,190
SR 6/6					33,4	13,6	45,1	25,3	56,8	37,0	68,5	48,7	45,1	25,3	7,270

Zusätzliche Daten

Kammer Ø	75 mm
max. Druck	8 - 15 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	0,61 Liter
Schließzeit	0,6 sek
Öffnungszeit	0,7 sek
Standard Fett	MoS2

verfügbare mech. Schnittstellen

F05/07		
ISO 5211	F05	F07
Ø	50	70
W	M6 x 9	M8 x 12
Q	17	17
I	20	20
H	35	35