


CH 100

Edelstahl

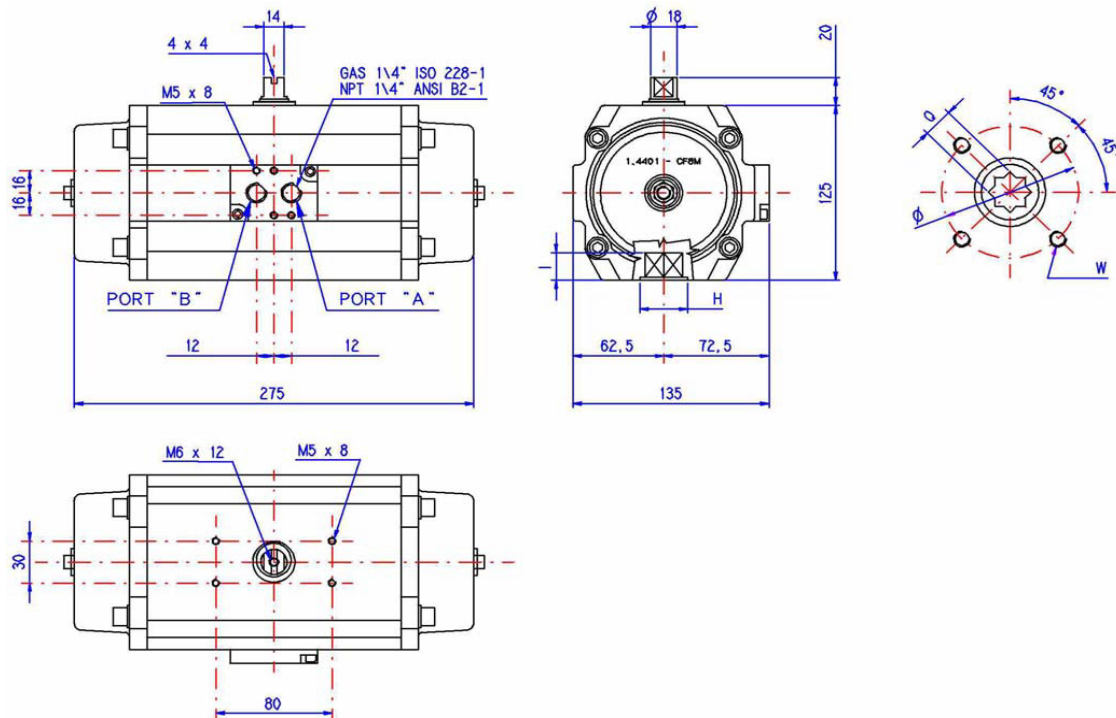

Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

CH 100 DA	Luftdruck in Bar													Gewicht kg
	Kolben - Aluminium						Kolben - Edelstahl AISI 316 (A4)							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12,760
	83,2	110,9	138,6	166,4	194,1	221,8	249,5	277,3	305,0	332,8	360,5	388,2	416,0	

Einfachwirkend - Drehmomente in Nm

CH 100 SR	Lufttruck in Bar												Drehmoment		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8		Federlauf		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	53,2	30,0	80,9	57,7	108,7	85,4	136,4	113,1	164,1	140,8	191,8	168,5	53,2	30,0	13,270
SR 4/4			70,9	40,0	98,7	67,7	126,4	95,4	154,1	123,1	181,8	150,8	70,9	40,0	13,440
SR 5/5					88,7	50,0	116,4	77,7	144,1	105,4	171,8	133,1	88,7	50,0	13,610
SR 6/6					78,7	32,2	106,4	60,0	134,1	87,7	161,8	115,4	106,4	60,0	13,780

Zusätzliche Daten

Kammer Ø	100 mm
max. Druck	8 - 15 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	1,8 Liter
Schließzeit	0,8 sek
Öffnungszeit	0,9 sek
Standard Fett	MoS2

verfügbare mech. Schnittstellen

F05/07 - F10			
ISO 5211	F05	F07	F10
Ø	50	70	102
W	M 6x9	M 8x12	M 10x15
Q	22	22	22
I	25	25	25
H	40	40	40