

Aluminium Endschalterkasten

Eine kompakte Rückmeldeeinheit aus beschichteten Aluminium die ein F05 Flanschbild sowie ein Befestigungslochbild für M4. Sie ist mit oder ohne höhenverstellbare Edelstahlkonsole erhältlich.
- Deckel geschlossen, mit Sichtfenster oder Dome

Eigenschaften



Gehäuse:	Aluminium Al Si 12
Welle:	Edelstahl
Schutzart (DIN 40 050):	IP67
Umgebungstemperatur:	-40°C bis +80°C *
Kabeleinführung:	Kabelverschraubung M20 **
Kabelquerschnitt:	8-13mm**
Aufbau:	nach VDE/VDI 3845 bzw. Namur

*) Temperaturbereich kann je nach Sensor abweichen

**) andere Größen auf Anfrage

verfügbare Bestückungen

- 2 mechanische Mikroschalter (-20°C bis +80°C)
- induktive Sensoren 2-Draht oder 3-Drahtbeschaltung (2 Stück oder 1 Stück Position "offen" oder "geschlossen")
- Pneumatikschalter
- 2 mechanische Mikroschalter mit Goldkontakten
- Magnetventilanschluss (einfach oder zweifach)

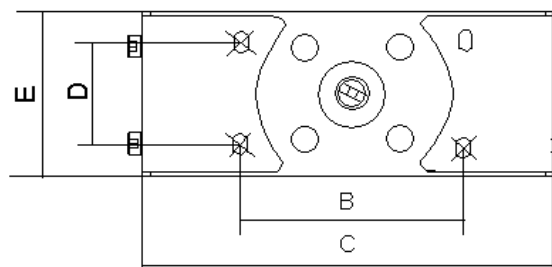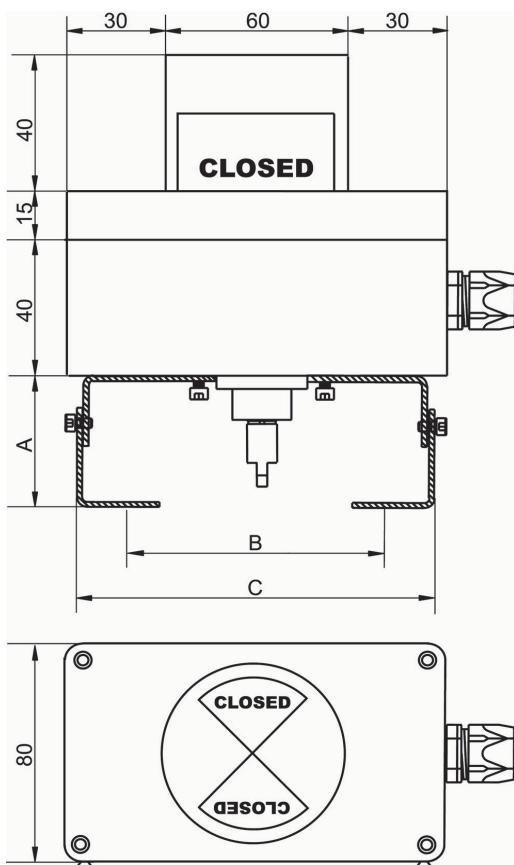

Konsolenmaße in mm				
A	B	C	D	E
45	80	107,5	30	50
55	80	107,5	30	50
65	80	107,5	30	50
75	80	107,5	30	50
45	130	144	30	50
55	130	144	30	50
65	130	144	30	50
75	130	144	30	50