



3/2-,5/2 Wegeventile Namur 1/4"

1250 l/min


Handhebel betätigte Schieberventile




HVN 311 701




HVRN 320 701



HVN 511 701



HVRN 520 701

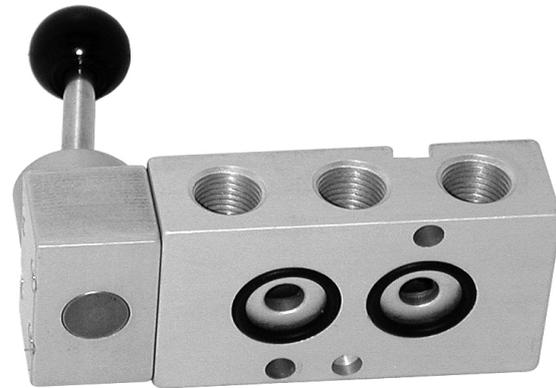

Bauart und Funktion

3/2-Wege-Ventile entlüften in den Federraum des Antriebs. Die Abdichtung des Handhebels gegen das Ventilgehäuse erfolgt über eine Metallkugel.

Ventile in 5/3-Wege-Ausführung auf Anfrage.

Die Abluft kann bei allen Ventilen gedrosselt werden.

Im Lieferumfang sind 2 Befestigungsschrauben, 2 O-Ringe und 1 Kodier-Gewindestift enthalten.

Technische Daten


Standard	HVN 311 701	HVRN 320 701	HVN 511 701	HVRN 520 701
Funktion	3/2-Wege normally closed Federkraftrückstellung	3/2-Wege normally closed indiziert	5/2-Wege Federkraftrückstellung	5/2-Wege indiziert
Medium	gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft			
Anschluss	G 1/4"			
Nenndurchfluss	1250 l/min.			
Arbeitsdruck	1 - 10 bar	1 - 10 bar	1 - 10 bar	1 - 10 bar
Steuerdruck	20 N	20 N	20 N	20 N
Temperaturbereich	-10 °C bis 60 °C			
Werkstoffe	Gehäuse Al eloxiert, Innenteile Ms und Kunststoff, Stahlschieber rostfrei, Dichtungen NBR			
Gewicht	0,24 kg	0,24 kg	0,24 kg	0,24 kg

3/2-,5/2 Wegeventile Namur 1/4"

1250 l/min

Handhebel betätigte Schieberventile

HVN 311 701
HVRN 320 701

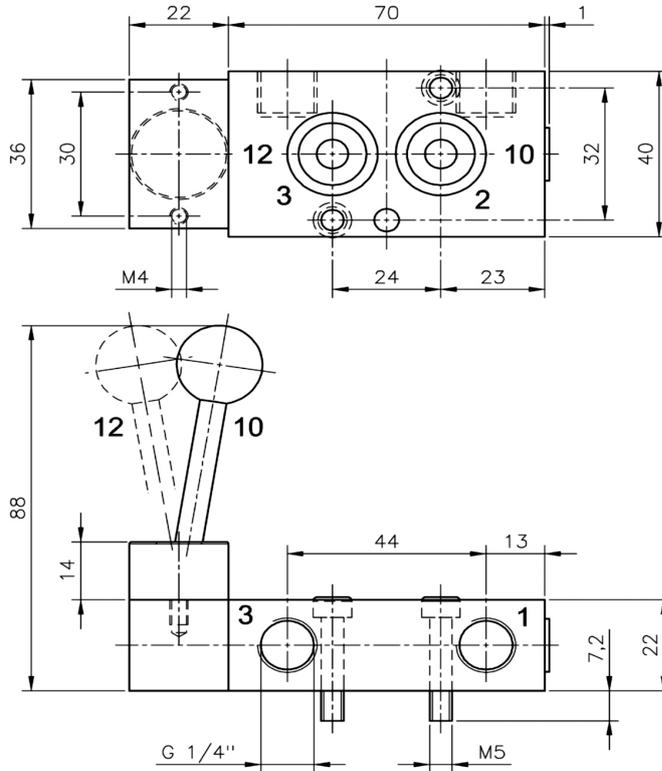

HVN 511 701
HVRN 520 701

